






Profils:	Aluminium extrudé Alliage 6063-T5
Finitions disponibles:	Laqué finition satiné brillant (standard) ou mat Thermo-laqué 200°, avant assemblage Anodisé naturel 15 Microns (standard) ou 20 Microns Carte RAL Classique, Carte RAL Design, Carte Futura
Couleurs disponibles:	Similaire bois
Option de décoration:	Laqué: Label Qualicoat Label Qualimarine Anodisé: label Qualanod Label Sea Side
Certificats:	Nombre juste de lames sans lame compensatoire Lames horizontales ou verticales
Option prétraitement:	Cadre fixe Parement Coulissante Pliable
Caractéristiques:	Battante Relevable Projectable
Solutions constructives:	

Lame Z60



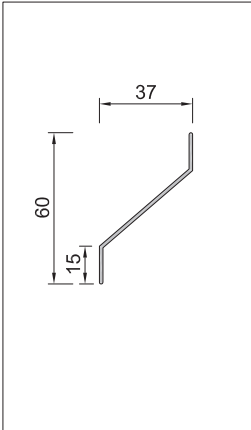


Cadre 60.50L






Traverses centrales:


TV-60.11 (standard)



TV-60.50T (en option)



Vue en section:

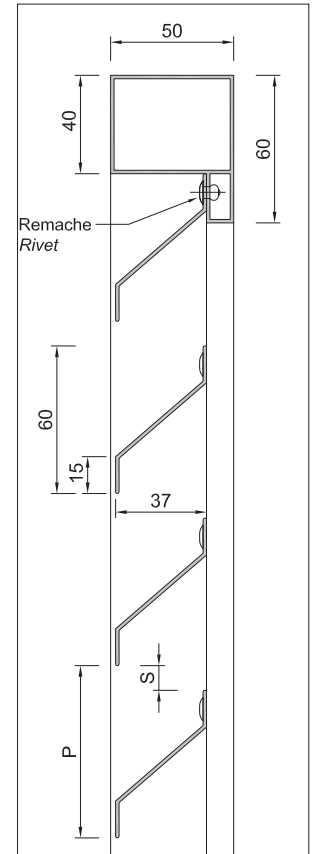

S = Variable selon le projet
(standard 10 mm)

$$P = S + 60 \text{ mm}$$

Si aucune valeur de S n'est
indiqué, la valeur standard
sera considérée comme
accepté.

Châsis:

Profil tubulaire | Autres selon le cas de solution constructive

Lame:

Sur commande, option de profil spécial pour châssis

Profil en "Z"

Épaisseur habituelle 1.3 mm

$$I_{xx} = 2.66 \text{ cm}^4 \quad I_{yy} = 1.99 \text{ cm}^4$$

Fixation lame:

Rivets en aluminium, couleur noir, gris ou blanc

Assemblage cadre:

Équerres d'expansion en aluminium extrudé

Traverses horizontales:

Profil aluminium tubulaire

Traverses verticales:

Profil aluminium tubulaire

Poids du système:

6.7 kg/m²

Distance maximale entre fixations lame:

1000 mm, sans traverse centrale

Séparation entre lames, S:

Variable (standard: 10 mm)

Option chevauchement

