



Profils:	Alluminium extrudé Alliage 6063-T5
Finitions disponibles:	Laqué finition satiné brillant (standard) ou mat Thermo-laqué 200°C, avant assemblage Anodisé naturel 15 microns (standard) ou 20 microns
Couleurs disponibles:	Carte RAL Classique, Carte RAL Design, Carte Futura
Option de décoration:	Similaire bois
Certificats:	Laqué: Label Qualicoat Label Qualimarine Anodisé: Label Qualanod
Option prétraitement:	Label Sea Side
Caractéristiques:	Lames horizontales ou verticales Écart variable
Solutions constructives:	Cadre fixe Parement Coulissante Pliable Battante Relevable Projectable


Lame A37.36




Cadre L50



Coupe transversale:

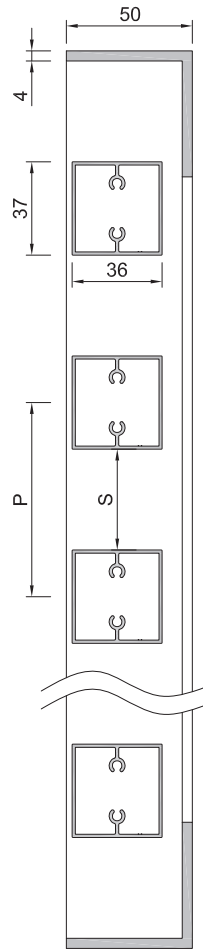

Coupe longitudinale:

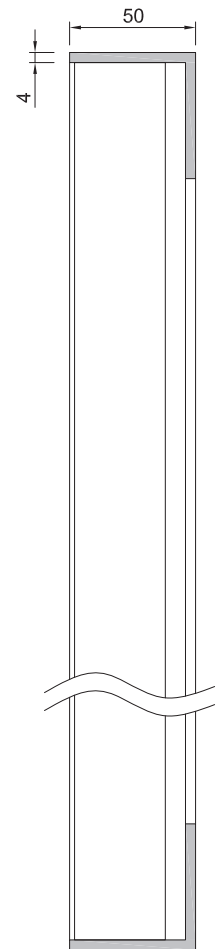

S = Variable selon le projet (standard 40 mm)

P = S + 37

Si aucune valeur de S n'est indiqué, la valeur standard sera considérée comme accepté.

Châsis:	Profil en L Autres selon le cas de solution constructive Sur commande, option de profil spécial pour châsis
Lame:	Profil tubulaire Épaisseur habituelle: 1.25 mm $I_{xx} = 4.32 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 3.51 \text{ cm}^4$
Fixation lame:	Vis en acier inoxydable Tête plate visible sur faces latérales
Séparation entre lames (S):	Variable (standard 40 mm)
Assemblage cadre:	Équerres en L et vis en acier inoxydable Tête plate visible sur face intérieure
Largeur maximale, lames horizontales:	1500 mm sans montant central
Hauteur maximale, lames verticales:	1500 mm sans traverse centrale
Poids du système:	11.5 kg/m ²