





Profilés:	Aluminium extrudé Alliage 6063-T5
Finitions disponibles:	Laqué finition satiné brillant (standard) ou mat Thermo-laqué 200°, avant assemblage Anodisé naturel 15 Microns (standard) ou 20 Microns Carte RAL Classique, Carte RAL Design, Carte Futura
Couleurs disponibles:	Similaire bois
Option de décoration:	Laqué: Label Qualicoat Label Qualimarine Anodisé: label Qualanod Label Sea Side
Certificats:	Nombre juste de lames sans lame compensatoire Lames horizontales ou verticales
Option prétraitement:	Cadre fixe Parement Coulissante Pliable
Caractéristiques:	Battante Relevable Projectable
Solutions constructives:	

Lame Z80


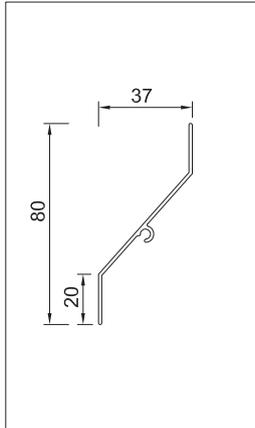


Cadre 60.50L







Traverses centrales:


TV-60.11 (standard)

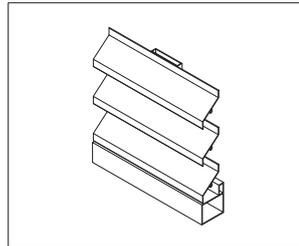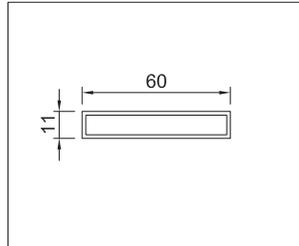

TV-60.50T (en option)

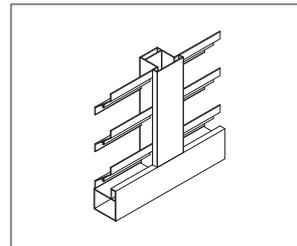

Vue en section:

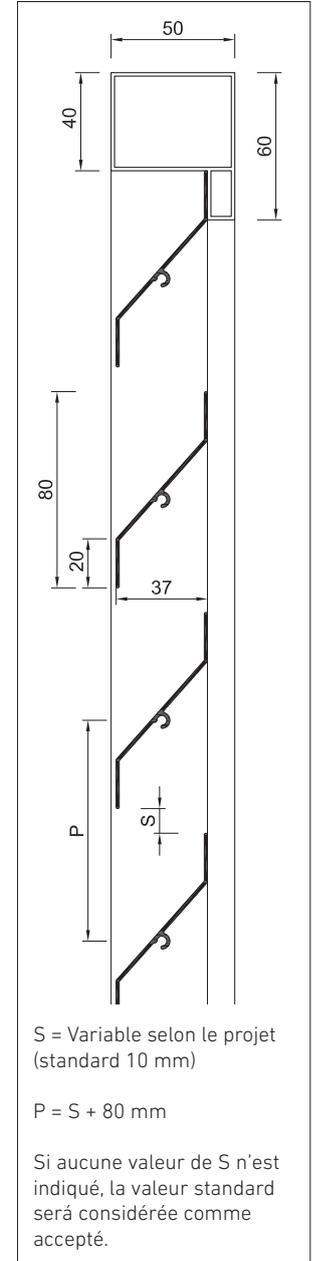

Châsis:	Profil tubulaire Autres selon le cas de solution constructive
Lame:	Sur commande, option de profil spécial pour châsis Profil en "Z" Épaisseur habituelle 1.3 mm $I_{xx} = 2.38 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 5.75 \text{ cm}^4$
Fixation lame:	Rivets en aluminium couleur noir, gris ou blanc
Assemblage cadre:	Équerres d'expansion en aluminium extrudé
Traverses horizontales:	Profil aluminium tubulaire
Traverses verticales:	Profil aluminium tubulaire
Poids du système:	6.7 kg/m ²
Distance maximale entre fixations lame:	1000 mm, sans traverse centrale
Séparation entre lames, S:	Variable (standard: 10 mm)

Option chevauchement

