





<b>Profils:</b>	Aluminium extrudé   Alliage 6063-T5
<b>Finitions disponibles:</b>	Laqué finition satiné brillant (standard) ou mat Thermo-laqué 200°, avant assemblage Anodisé naturel 15 Microns (standard) ou 20 Microns
<b>Couleurs disponibles:</b>	Carte RAL Classique, Carte RAL Design, Carte Futura
<b>Option de décoration:</b>	Similaire bois
<b>Certificats:</b>	Laqué: Label Qualicoat   Label Qualimarine Anodisé: label Qualanod
<b>Option de prétraitement:</b>	Sea Side
<b>Caractéristiques:</b>	Lames horizontales ou verticales Écart variable
<b>Solutions constructives:</b>	Cadre fixe   Parement   Coulissante Autres: a consulter


Lame RT18




Montant M55.40

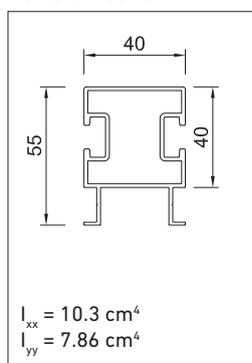



Détail du montage clip:

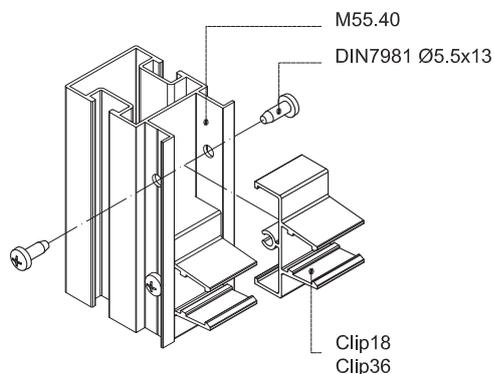

Exemple de fixation du montant:

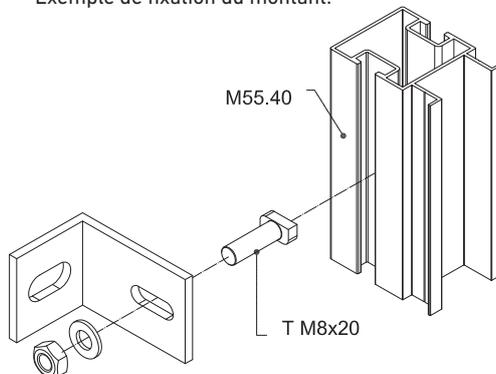

Vue en section:

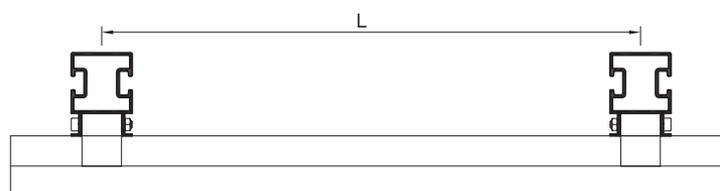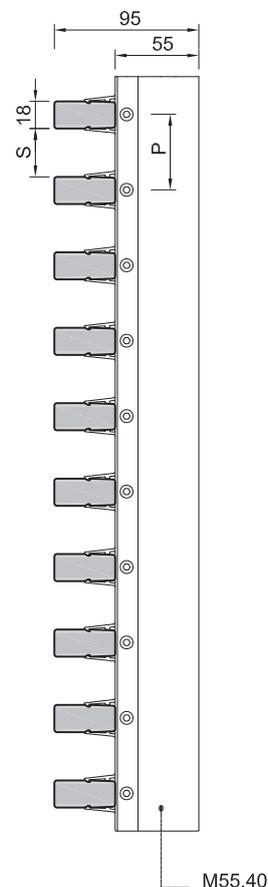

<b>Châssis:</b>	Profil tubulaire   Autres selon le cas de solution constructive Sur commande, option de profil spécial pour châssis
<b>Lame:</b>	Profil tubulaire en aluminium Épaisseur habituelle: 1.2 mm $I_{xx} = 0.722 \text{ cm}^4$ $I_{yy} = 2.57 \text{ cm}^4$
<b>Fixation Clip 18:</b>	Vis DIN7981 5.5x13 inox   Vis DIN912 M5x35 + DIN985 M5 inox
<b>Fixation lame:</b>	Mécanique. À pression.
<b>Fixation du montant:</b>	Équerres en aluminium et vis "T" M8 en acier inox
<b>Traverses horizontales:</b>	Profil aluminium tubulaire
<b>Traverses verticales:</b>	Profil aluminium tubulaire
<b>Poids du système:</b>	8.0 kg/m <sup>2</sup>
<b>Largeur maximale (L):</b>	1200 mm sans montant central Pour côtes supérieures, veuillez nous consulter
<b>Écart (P):</b>	Variable (standard: P=50 mm, S=32 mm)